



Sendvičový panel Stena PUR

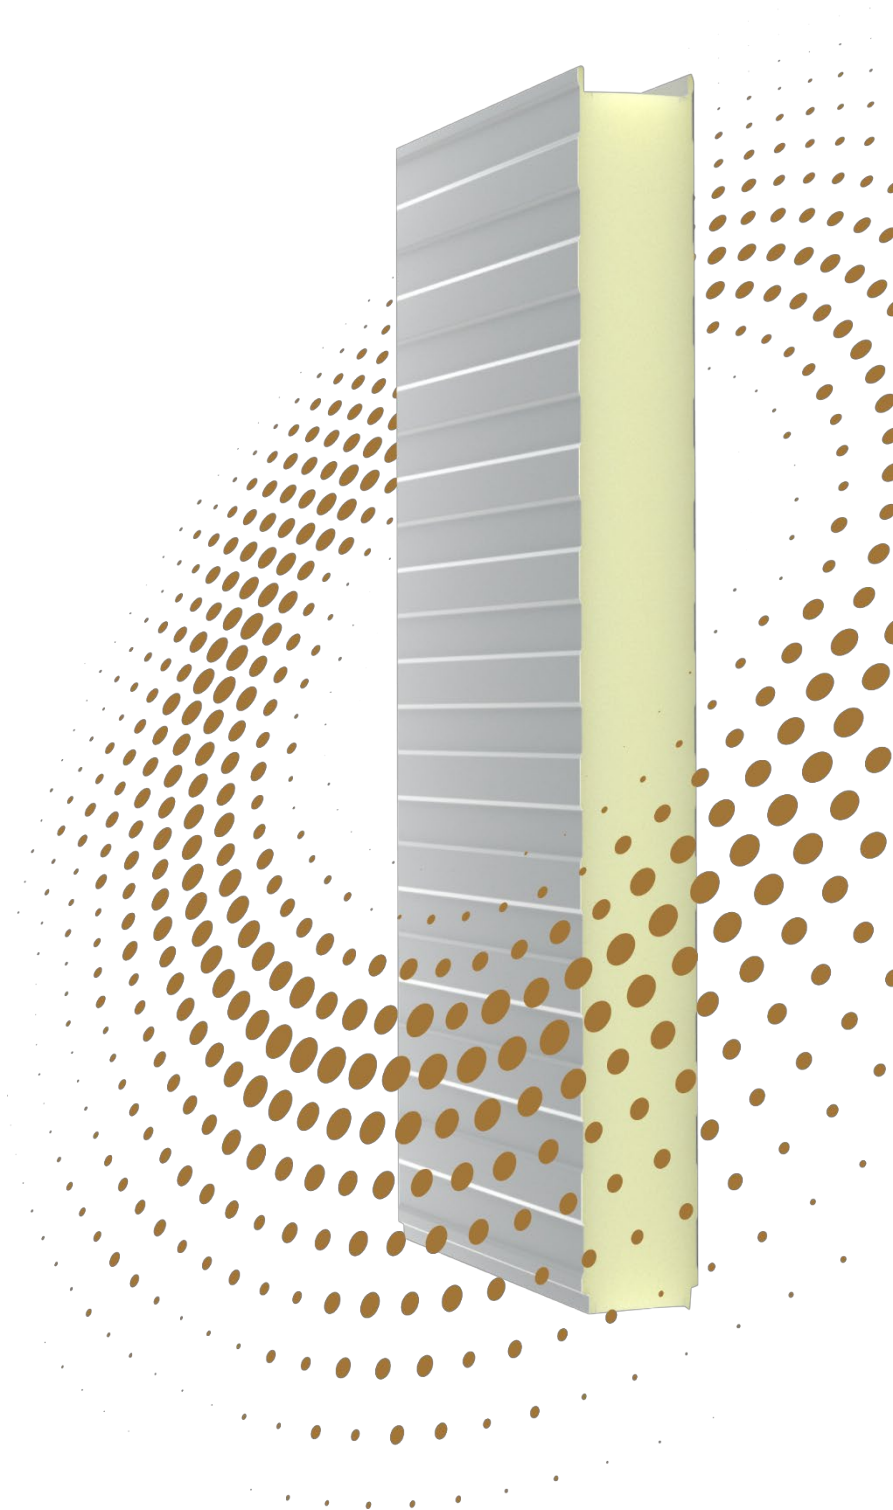


Prehľad produktov

Tepelnoizolačné stenové panely s viditeľnými upevňovacími prvkami a PUR penou zaručujú trvanlivosť a energetickú účinnosť, tesnosť, jednoduchú montáž a včasnú realizáciu každého projektu so špeciálnymi architektonickými a estetickými požiadavkami. Tento typ panelov možno inštalovať vertikálne alebo horizontálne.

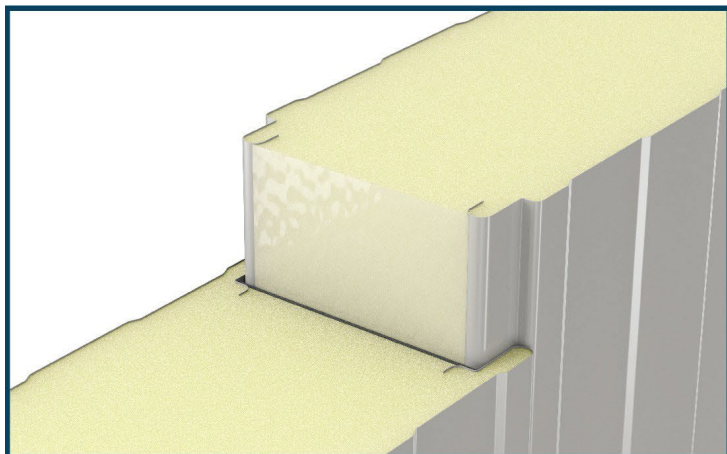

Aplikácia

Tepelnoizolačné stenové panely možno použiť na širokú škálu stavieb, ako sú: priemyselné budovy na výrobu a skladovanie, logistické centrá, obchodné centrá, agrozootechnické budovy, športové areály, malé stavby (autoumyvárne, skladovacie priestory) a mnohé ďalšie. Každú aplikáciu je potrebné overiť na základe individuálnych požiadaviek projektu.

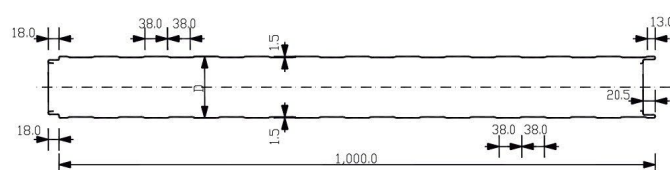

Technické parametre

Šírka modulu / šírka krytu [mm]	Hrúbka jadra	Hmotnosť [kg/m ²]	Tepelná priepustnosť (hodnota U) podľa EN 14509:2013 [W/m ² ·K]
1,000	30	8.67	0.77
	40	9.04	0.58
	50	9.41	0.46
	60	9.78	0.37
	80	10.52	0.27
	100	11.26	0.22
	120	12	0.18


Technické údaje platia pre hrúbku čelnej strany Ext. / Int. 0,45 / 0,40 mm.

Protipožiarne vlastnosti

Stenový panel bol testovaný a schválený v súlade s normou SR EN 14509:2013.

Šírka modulu / šírka krytu [mm]	Hrúbka jadra	Reakcia na oheň	Požiarna odolnosť - Vonkajšia stena - vodorovná	Požiarna odolnosť - Vonkajšia stena - vertikálna	Požiarna odolnosť - Vnútna stena - vodorovná	Požiarna odolnosť - Vnútna stena - vertikálna
1,000	30	F	NPD	NPD	NPD	NPD
	40	F	NPD	NPD	NPD	NPD
	50	F	NPD	NPD	NPD	NPD
	60	F	NPD	NPD	NPD	NPD
	80	F	NPD	NPD	NPD	NPD
	100	F	NPD	NPD	NPD	NPD
	120	F	NPD	NPD	NPD	NPD

Farby

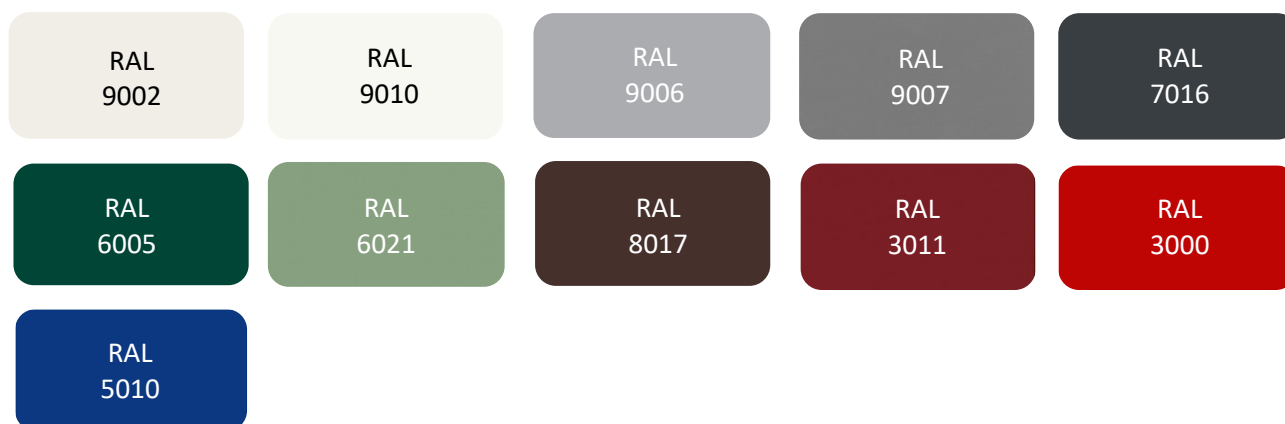

Profilácia

Profilácia	Externá stránka	Interné stránky
L - Lis		
P - Plisse		
S - Štandardné		

Klambiarske prvky

	Variant A	Variant B
Roh ext.		
Roh int.		
Omega lišta		
Okapnica		
Okapový nos		

